


PRODUKTDATABLAD

HALOLINE 1000 W 230 V R7S

HALOLINE® Standard | Halogenrør med R7s sokkel

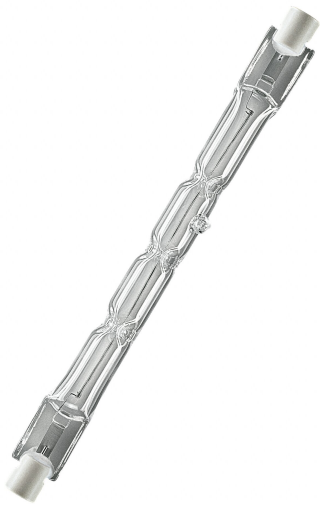

Anvendelsesområder

- Ideel til fremhævelse og betoning af bygninger
- Generel belysning
- Entrébelysning
- Gangstibelysning
- Havebelysning
- Trafikområder
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte applikationer
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

Produktfordele

- Strålende accentbelysning
- Transformer ikke nødvendig
- Indeholder ikke kviksølv

Produktegenskaber

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer
- 100% dæmpbar
- Farvegengivelsesindeks R_a : 100
- Farvetemperatur: 3.000K
- Brændeposition: p15




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	1000.00 W
Wattforbrug	1000.00 W
Nominal spænding	230 V

Fotometriske data

Lumen	21580 lm
Belysningseffektivitet	21 lm/W
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2900 K
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	1029
UV-beskyttelse	Nej



349635_HAL_ohne_UVS

Lystekniske data

Opstarttid	0 s
------------	-----

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	185.70 mm
Diameter	12 mm
Produktvægt	16,58 g

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	R7s
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Rørformet

Produkt bemærkning	Sikring med angivne værdier, der anbefales acc. til IEC60357, EN60357 / Til udendørs applikationer og drift i fugtige steder særlige godkendte armaturer er påkrævet
--------------------	--

EVNER

Dæmpbar	Ja
Brændestilling	p15

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	1000.00 kWh/1000h

Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	HDG-1000-230-R7s-191,1
Ordreference	64740 1000W 230




Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	R7s
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	191,10 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	12 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12 mm
Kromacitetsfaktor x	0.444
Kromacitetsfaktor y	0.406
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	714418,1635409
Modelnummer	AC35333,AC54068

Sikkerhedsanvisninger

- Do not touch the lamp if broken.
- Må ikke bruges, hvis udvendig pære er defekt.
- Lamp to be used only in a closed luminaire.
- Ikke designet som en erstatning for konventionel belysning i privat husholdning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Declarations of conformity	HALOLINE
	Declarations of conformity	CE Declaration R7s
Fotometriske- og lysdesign filer		Dokument navn
	Spectral power distribution	349635_HAL_ohne_UVS

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300004174	Folding box 1	238 mm x 26 mm x 30 mm	21.70 g	0.19 dm ³
4050300206875	Shipping box 12	245 mm x 85 mm x 112 mm	320.00 g	2.33 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.